

充電口  
(TPYE C)

- 充電中エア充填できません。
- エア充填中LEDライト照明モード切替不可。
- 充電の際液晶画面にバッテリー残量自動表示されます。

Tinova

Onewell  
コードレス空気入れ  
OPP-72

## はじめに

本製品は普通乗用自動車、自転車タイヤ、ボールのエア充填のために設計されています。

上記用途以外の使用はおやめください。

製品使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。  
長時間連続使用の場合本体が熱くなりますので 連続使用を避けて一回の使用時間を6分以内にし15分らい本体冷却時間を空けてください。

## — 保証書 —

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示いただき、修理をご依頼ください。

品名	ポータブル電動空気入	お買い上げ日※	年 月 日
型式	OPP-72	保証期間	6 ヵ月
※お客様	ご住所	※販売店	住所 店名 電話番号
	ご氏名		
	電話番号		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも下記のような場合は有償修理になります。

- ・ 本書の提示がない場合。
- ・ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- ・ お買い上げ後の落下や引っ越し、輸送等による故障や損傷。
- ・ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・ 地震、水害、地震、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障や損傷。
- ・ 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- ・ リサイクル業者、使用者等による再販など当社の責任範囲を超える場合。
- ・ 日本国外での使用。

2. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。


ティノーヴァ

発売元 **TINOVA株式会社** 〒940-0015 新潟県長岡市寿3丁目1-9  
0258-89-6786

## 注意・警告

- 可燃物・爆発物・引火性物質の近くで絶対使用しない。
- ガソリンスタンドなど可燃性ガス近くで絶対使用しない。
- 子供の手に届かない場所に保管してください。
- 一回での連続使用は6分以内にしてください。
- 本体が異音、異常高温になった場合、直ちに使用中止、15分以上自然冷却してから使用してください。
- 初回使用する前に4時間充電してください。
- 空気圧力高すぎるとパンクする危険性がありますので必ず適正な空気圧力を設定してください。
- 長時間使用しなくても3ヶ月一回充電してください。

## 商品内容物

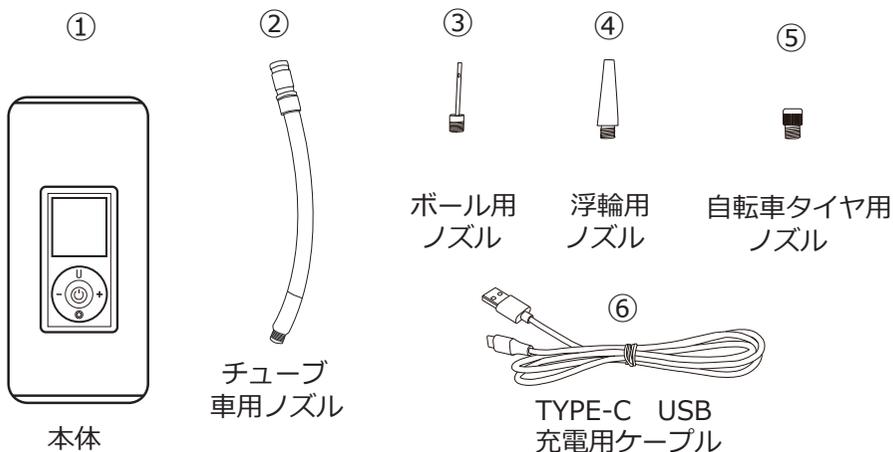


## 本体仕様

- ・ 圧力範囲：20.7～1034KPa
- ・ 最小測定単位：3.4KPa
- ・ 動作電圧：7.4V
- ・ 動作電流：1～5A
- ・ 無負荷運転電流：最大2A
- ・ 設定精度：±10.3KPa
- ・ 充電インターフェース：Type-C
- ・ 照明モード：通常照明+SOS点滅
- ・ エア充填方式：設定圧力になったら自動停止
- ・ 測定精度：±10.3KPa
- ・ 使用温度範囲：10～60℃
- ・ 入力電圧：5V/1～2A
- ・ 最大電流：最大5A
- ・ 充電時間：4時間
- ・ 電池容量：4000mAh

## 使い方


手順1. チューブ、ノズルをエア充填対象物と繋ぐ

手順2. 下記方法でエア充填ボタン操作




①本体と②チューブ繋いで②チューブ先端黒い部分をバルブのネジに沿って回し込む。

①本体と②チューブ繋いでチューブ先端を自転車用ノズル⑤とセットし、自転車バルブに押し付ける




①本体と②チューブ繋いでチューブ先端に③ボール用ノズルを取り付け、ボールの空気穴に差込む

①本体と②チューブ繋いでチューブ先端に④浮輪用のノズルを取り付け、浮輪の注入口に差込む

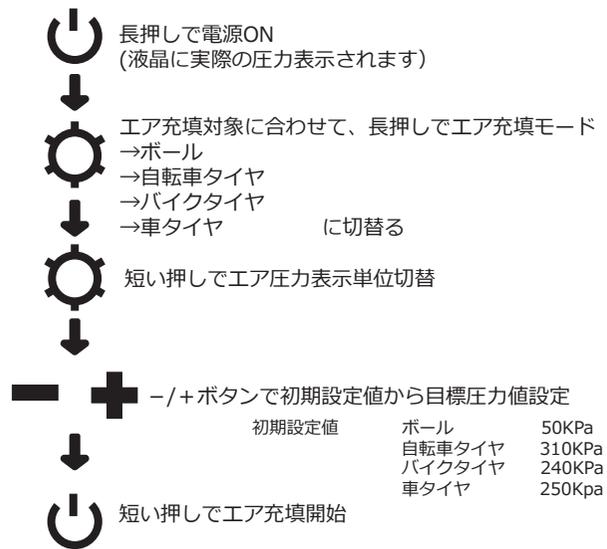

設定エア圧力値になりましたら自動停止します。  
(エア圧力感知できない場合、40～50秒で自動停止)

## 操作ボタン説明

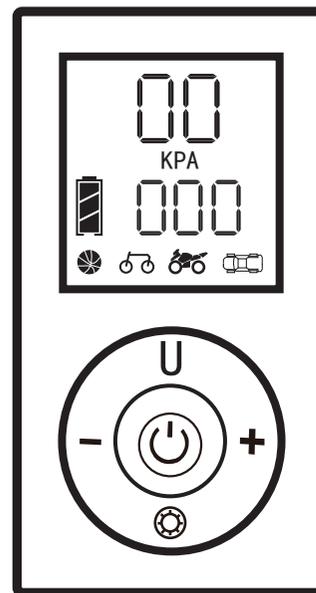

- 長押し → 電源ON  
短い押し → エア充填開始
- 長押し → 自転車タイヤモード  
長押し → ボールモード  
長押し → 車タイヤモード
- エア圧力設定数値下げる
- エア圧力設定数値上げる
- 長押し → ライトON → 短い押し → 照明モード切替