


Tinova

DIY用

充電インパクトドライバー TID-108

取扱説明書

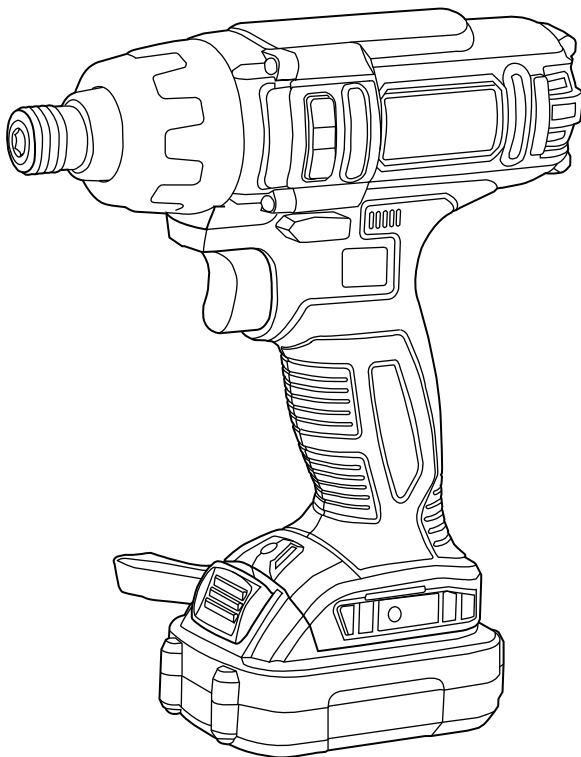

- この度は、充電インパクトドライバーをご購入いただき誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
 - 第三者に譲渡・貸与される場合も、本取扱説明書を必ず添付してください。
 - 本取扱説明書の裏表紙は、保証書となっています。販売店より「お買い上げ日・販売店名」などの記入があることを確認してください。
 - 本商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社（下記・裏表紙記載）にご連絡ください。


ティノーヴァ

発売元 **TINOVA株式会社** お問い合わせ先 **0258-89-6786**

各部名称と機能


開梱後、下記の物が揃っているかご確認ください。
不足している場合は、販売店または発売元までご連絡ください

本体各部名称

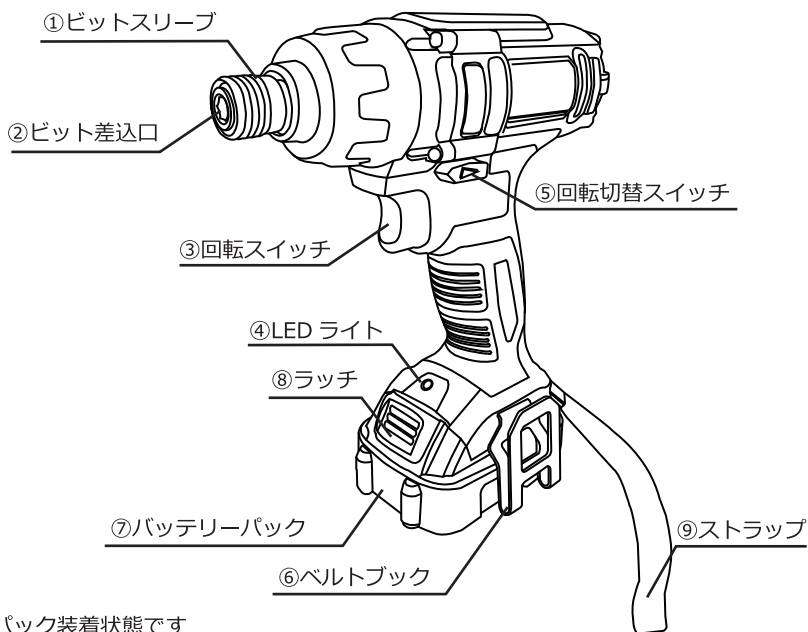


★バッテリーパック装着状態です


付属品




⑩ AC アダプタ



⑪ 充電器



⑬ ドライバービット



⑭ ベルトフック

No.	本体部名称	機 能
①	ビットスリーブ	ビット取付、抜取り時にスライドさせます。
②	ビット差入口	①を引きながらビットを差込みます。
③	回転スイッチ	引くと回転し、放すと停止します。握り込み量で回転数を変えられます。
④	LEDライト	③を引くと点灯し65mmビット使用時の先端付近を照らします。
⑤	回転切替スイッチ	回転方向を切替ます。 締める（正転）/緩める（逆転）
⑥	ベルトフック	ベルトなどに本体を掛けることができます。
⑦	バッテリーパック	本体の電源となる充電電池です。
⑧	ラッチ	バッテリーパックを本体や充電器より引き抜く時に押しながら引き抜きます。
⑨	ストラップ	落下防止のため手を通して使用します。

No.	付属品名称	機 能
⑩	ACアダプタ	出力端子を充電器に差込充電します。
⑪	充電器	付属のバッテリーパックを差込みます。 電源より電気が供給されている時に緑ランプが点灯します。 充電時は赤ランプ点灯し、充電完了時は消灯します。
⑫	ドライバービット	ビット差入口に取付てネジ締めに使用します。
⑬	ベルトフック	ベルトなどに本体を掛けることができます。

安全使用のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人・他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを下記のようにご説明しています。

表示内容を軽視し確認されず、誤った使い方をされたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。



警告

死亡・重傷を負う、または火災が発生する恐れがある内容



注意

傷害を負う、物的損害が発生する恐れがある内容。



ご使用前の警告

取扱説明書をよく読み、指示に従う。

・取扱説明書に記載されている内容以外でのご使用は事故の原因となります。

ネジ・六角穴付きボルトの締付け・緩めだけに使用する。

・指定用途以外でのご使用は、重大な事故の原因となります。

使用する場所の条件

- 雨や水などがかからない、乾燥した場所
- 可燃性のガスや液体、揮発性可燃物や火気が近くにない場所。
- 足場が水平で安定している場所。
- 十分に明るく、ゴミなどが無い整理整頓されている場所。
- 使用者以外が近づかない場所。

上記に反する場所での使用は、重傷を負う、火災や感電、物的損害などの重大な事故や、ケガの原因となります。

分解・改造をしない。

・事故やケガ・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。

保護メガネ・耳栓・作業用手袋を着用する。

・保護メガネは作業中に万が一、ネジや六角穴付きボルトが破損した場合に破片から目を保護します。

・作業手袋は回転するネジ・六角穴付きボルトから手を保護します。

回転部に巻き込まれる恐れのある装身具は外して作業する。

- ・ネクタイ、マフラーなどの装身具を外し、長い髪は束ねてから作業を行う。
回転部に巻き込まれる恐れがあり、危険です。

指定のバッテリーパックや充電器を使用してください。

- ・この取扱説明書で指定されている専用のバッテリーパック、充電器を使用してください。指定外バッテリーパック使用することは事故や火災の原因になります。

◆安全に充電を行う

定格電圧で充電してください。（100V）

発電機での充電はしないでください。

- ・発熱、発火の恐れがあります。

温度が10℃以下や40℃以上の環境では充電しないでください。

- ・正しく充電されず寿命が短くなったり、発熱、発火の恐れがあります。

充電は換気のよい所で行い、充電中は充電器やバッテリーパックを布などで覆わないでください。

湿ったり濡れた場所での充電はしないでください。

- ・正しく充電されず寿命が短くなったり、発熱、発火の恐れがあります。

バッテリーパックの端子間を短絡させないでください。

- ・釘袋などにいれると短絡して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

使用前に本機各部のネジの緩み、破損がないか確認する。



ご使用前の注意

本機は大切に扱う。

- ・落とす、投げたりなどの極端な衝撃を与えると、故障の原因となるだけでなく、事故の原因となります。

作業場はいつも明るくきれいにする。

- ・暗い、散らかっている場所での作業は事故の原因となります。

安全使用のご注意

必ずお守りください

ご使用中の警告

濡れた手で、バッテリーパックや充電器に触れない。

- ・感電の恐れがあります。

使用中は、本機を確実に保持する。

- ・確実に保持していないと、ケガの原因となります。

ビット（先端工具）や付属品は取扱説明書に従って確実に取付ける。

- ・確実に取り付けないと折れたり外れたりして、ケガの原因になります。

本機の運転中は、絶対に回転部に触れない。

- ・ケガの原因となり、大変危険です。

子供には使用させない。

ご使用中の注意

使用中に本機の調子が悪かったり、異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、または発売元まで連絡する。

- ・そのまま使用していると事故やケガの原因になります。

回転切替スイッチで回転方向を切り替える時は、モーターが完全に止まってから行う。

- ・回転中に切り替えると事故の原因になります。

バッテリーパック3個以上の連続使用はしないでください。

- ・本体の発熱のため低温やけどをする恐れがあります。

無理な使い方をしない。

- ・ドリルドライバの仕様・能力に合った作業をしてください。
- ・本体やネジ・六角穴付きボルトの破損の原因となります。

ご使用後の警告

使用しないときや、点検・お手入れの際は不意な作動を防ぐため、バッテリーパックを本体から抜いてください。

定期的に点検を実施してください。

- ・ 損傷したある部分や部品がある場合、お買上の販売店、または発売元へご連絡ください。

ご使用後の注意

本機及びバッテリーパックと充電器、ACアダプタは油やグリスなどが付いたままにせず拭き取り、手入れしてください。

- ・ 水洗いはしないでください。

雨や水などかからない、乾燥した場所で保管してください。

- ・ 子どもや使用方法が分からない人の手の届かない場所で保管してください。
- ・ 劣化や温度上昇を防ぐため直射日光のあたらない場所で保管してください。

ご使用前の準備


バッテリーパックの充電

付属のACアダプター、充電器を使い、バッテリーパックを充電します。

・付属の充電器は、TID-108バッテリーパック専用です。指定のバッテリーパック以外指定のバッテリーパック以外の充電は危険ですので行わないでください。


- 1** ACアダプターの出力端子を充電器に差し込、ACアダプタプラグを電源（家庭用AC100V）へ差し込んでください。
通電ランプが緑に点灯することを確認してください。

- ・家庭用電源AC100V以外で充電は行わないでください。
- ・温度が10℃以下や40℃以上の場所では充電しないでください。
- ・充電は換気のよい所で行い、雨の中や湿った場所で充電しないでください。

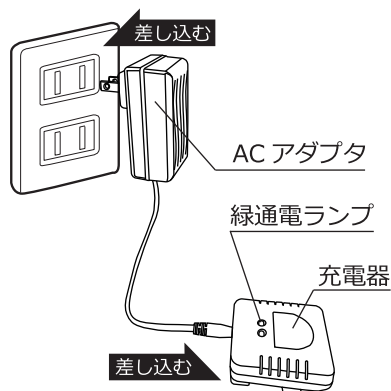

- 2** バッテリーパックを図の向きでACアダプタが接続された充電器に差し込んでください。緑ランプ点灯すれば充電中です。

- ・充電中は充電器やバッテリーパックを布などで覆わないでください。
- ・充電器の接続端子とバッテリーパックの接続端子を確実に接触させるため、充電器への差し込みが固い場合があります。最後まで差し込むようにしてください。
- ・ACアダプタが充電器に正しく差し込まれていない場合は充電が開始されないので注意してください。

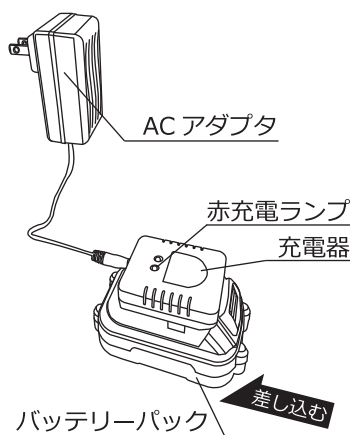

ご使用前の準備

バッテリーパックの充電

3


充電が完了すると、ACアダプタの赤いランプが消灯します。

ラッチを押したままバッテリーパックを充電器から抜いてください。

充電器ランプの見方

- 充電器通電中
 - ・ 緑色ランプが点灯します。
- 充電中
 - ・ 赤色ランプが点灯します。
- 充電完了
 - ・ 充電中の赤色ランプが消灯します。

使用直後で内部温度が高いバッテリーパックを再充電しても電池保護のため充電されません。バッテリーパックの内部温度が約25～30℃になると、再充電可能になります。

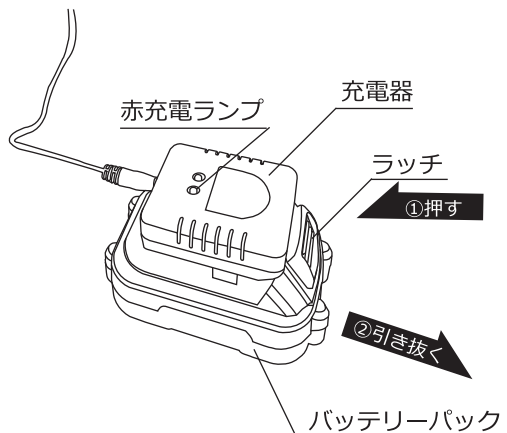


ご使用前の準備

バッテリーパックの取付

1 回転切替スイッチをロックします。

- ・ 回転切替スイッチを中央に合わせ、ロックしてください


誤って回転スイッチを押し込む事を防ぎます。

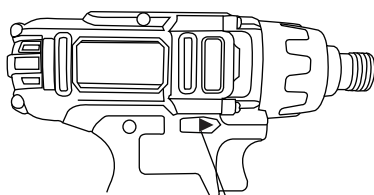

回転切替スイッチ

2 充電完了したバッテリーパックを本体へ取付けてください。

- ・ 本体の溝にバッテリーパックを合わせ、スライドさせて取付けてください。
- ・ ラッチが「カチッ」と音をたててロックされるまで、バッテリーパックを押し込みます。
- ・ バッテリーパックが本体に確実に取付られている事を確認してください。
- ・ バッテリーパックを本体に取付ける時に回転スイッチに指などが触れないように注意してください。

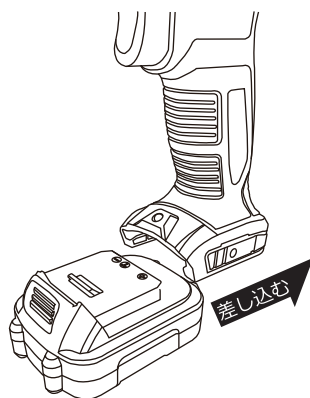

3 取り外す時は、図のようにラッチを押したまま本体をバッテリーパックから引く抜く感じでラッチと逆側にスライドさせます。

- ・ 作業中以外は、回転切替スイッチを中央に合わせ回転切替スイッチロックしてください




ご使用前の準備

ベルトフックの取付方

1 付属のネジを市販のドライバーを使いベルトフックを本体に取付けてください。

- ・ベルトなどに本体を掛けることができます。
- ・ベルトフックを使用する際は、必ず市販のセーフティーコードを併用し、落下を防止してください。

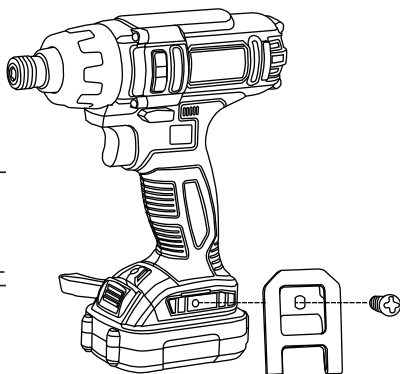


ビットの取付方

1 ビットの取付、取外し。

- ・ビットは六角の二面幅6.35mmのインパクトドライバー用ビットをご使用ください。
- ・ビットの取付、取外し時は事故防止のため回転切替スイッチを中央にし、回転スイッチをロック状態にして行ってください。

1. ビットスリーブを図の方向に引きます。
2. ビットスリーブを引いたのまま、ビットを差込みます。
 - ・奥まで差込んだら、ビットスリーブを放してください。ビットが固定されます。
 - ・ビットが確実に固定されているかビットを軽く引っ張り確認してください。

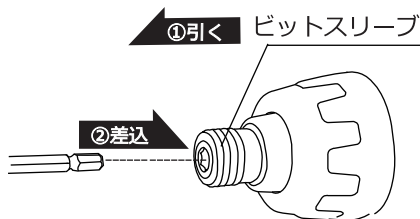


ご使用方法

ねじ締め、ゆるめ

1 回転切替スイッチを押してビットの回転方向を切替えます。


・締める（正転）

正逆回転切替スイッチが、正面から見て右に飛び出た状態の場合、締める（正転）事ができます。

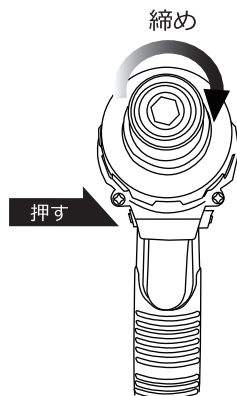

・緩める（逆転）


正逆回転切替スイッチが、正面から見て左に飛び出た状態の場合、緩める（逆転）事ができます。

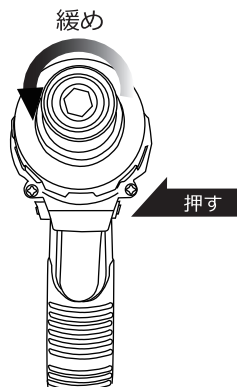

・ロック

回転切替スイッチを中央にすると、回転スイッチを引けなくなりロック状態になります。

持運びの時、バッテリーパックやビット交換の時などは、ロック状態にしてください。



ご使用方法

ねじ締め、ゆるめ

2 ネジに対して垂直にビットを押し当て、回転スイッチをゆっくり握り込み、ねじの回転が安定するまで低速回転で締めてください。

・本体の後ろ部分に手を添えてねじに対し、真っ直ぐに、力をかけてください。ねじ側に力をかけずに回すと、ビットが空転し、ねじ頭の溝が削れる可能性があります。

・通気口を手でふさがないようにしてください。

・モーター回転中、停止時に通気口付近より火花が出る場合がありますが、カーボンブラシと整流子の接触によるもので、故障ではありません。可燃性のガスや液体、揮発性可燃物が近くにいる場所で使用してください。

・連続作業や高負荷作業時に、本体が高温になる場合があります。本体の温度が下がるのを待って再使用してください。

保守と点検

作業後のお手入れ保管

1 各部の取付ねじのゆるみや本体の破損などの点検を行ってください。

・本体や付属品に破損がないか点検し、修理やメンテナンスが必要な場合は買い求めの販売店もしくは発売元までご連絡ください。

2 作業後はバッテリーパックを本体から抜いて保管してください。

- ・雨がかかったり、湿気のある所での保管はおやめください。
- ・お子様の手が届いたり、持ち出せる場所での保管はおやめください。
- ・直射日光の当たる所での保管はおやめください。

故障かな？と思ったら

下記のチェックリストに沿って点検を行ってください。

症 状	原 因	解 決 方 法
作動しない	バッテリーパックの充電不足	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックと本体の端子接触不良	バッテリーパック端子の汚れを綿棒で拭き取ってください。隣合う端子に触れないよう注意してください。
一度の充電でネジ締めできる本数が少ない	ビットの磨耗やねじにあわないサイズのビット使用によって空回りが多くなっている。	ビット交換してください。
	購入直後のバッテリーパック、長時間放置していたバッテリーパック	これは一時的な現象です。バッテリーパックを活性させるために、2～3回充電と放電を繰り返してください。
充電されない	使用直後内部温度の高いバッテリーパック充電しようとしている	熱いバッテリーパックを充電器に差し込んだ場合は充電されません。温度下がった場合は自動で充電開始されますが満充電されません。
	周囲環境の温度が充電可能温度から外れているまたは、温度の低い所で保管されていたバッテリーパック	10～30℃の所で1時間ほど放置して再度充電してください。
回転スイッチが引けない	回転切替スイッチが、中央になっている	回転方向を作業に合った方向に切り替える。
ビットを取付て回転させると普段より振れが大きい	ビットが曲がっている	ビットを交換してください。
	ビットが確実に取り付けられていない	ビットを取り付けなおしてください。ゴミなどがビットスリーブに付着している場合は除去してください。

上記のチェックを行っても正常に動作しない場合や、ご不明点がありましたら、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品を送付されても、対応ができない場合があります。

仕 様

型式	TID-108
モーター電圧	DC 10.8V
回転速度(無負荷)	0～2000rpm
打撃数	0～3500bpm
最大トルク	80N・m
電池	リチウム電池 2.0Ah
ビット差込口	六角 対面6.35mm
本体重量	815g
バッテリーパック重量	220g
ACアダプタ入力	AC100～240V 50/60Hz
ACアダプタ出力	DC13.5V
ACアダプタ電源コード	約1.5m
セット内容	本体 バッテリーパック 充電器 ACアダプタ ドライバービット (⊕2X3 ⊕3X1 六角4、5、6) ベルトフック (ネジ付)

－ 保証書 －

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、
お買い上げの販売店に本書をご提示いただき、修理をご依頼ください。

品 名		充電インパクトドライバー	お買い上げ日※		年 月 日	
型 式		TID-108	保 証 期 間		6 カ月	
※ お 客 様	ご住所	〒	※ 販 売 店	住 所 店 名 電 話 番 号		
	ご氏名					様
	電話番号	－ () －				

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも下記のような場合は有償修理になります。

- ・本書の提示がない場合。
- ・本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- ・お買い上げ後の落下や引っ越し、輸送等による故障や損傷。
- ・使用上の誤り、不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・地震、水害、地震、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障や損傷。
- ・一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- ・リサイクル業者、使用者等による再販など当社の責任範囲を超える場合。
- ・日本国外での使用。

2. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

ティノーヴァ

発売元 **TINOVA株式会社**

〒940-0897 新潟県長岡市新組町2136番地11
0258-89-6786